品番	光源色	演色性	LEDﾓｼﾞｭｰﾙ寿命※1	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
MS10316-$^{80}_{82}$-90	電球色ﾀｲﾌﾟ(2700K)	Ra83	40,000時間	1,017lm	74.7lm/W
MS10316-$^{80}_{82}$-97	白色ﾀｲﾌﾟ(4000K)	Ra83	40,000時間	994lm	73.0lm/W

※1：LEDﾓｼﾞｭｰﾙ寿命は設計値です。設計寿命は保証値ではありません。



電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
定格入力電流(A)	0.25
定格消費電力(W)	13.6
定格入力容量(VA)	25

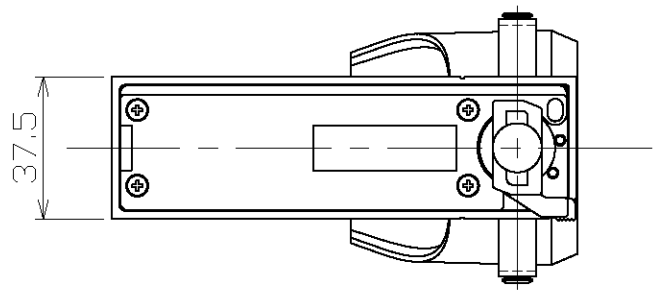

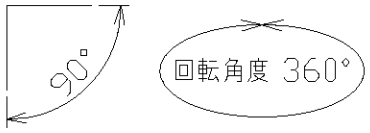

可動範囲

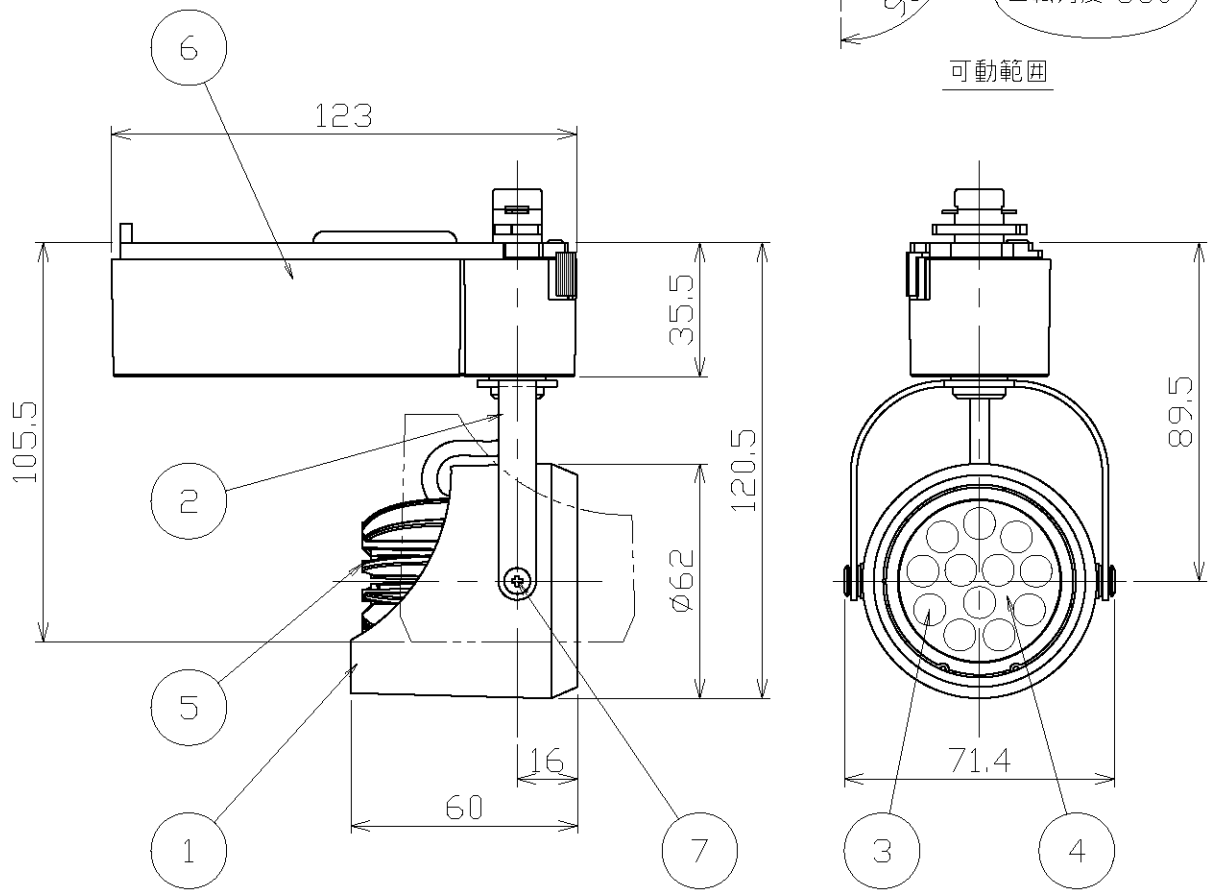

別表

ｶﾗｰ	①②⑥仕上色	⑦仕上色
-80	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上	ｼﾙﾊﾞｰ
-82	ﾌﾞﾗｯｸ塗装仕上	ﾌﾞﾗｯｸ

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7	本体固定ﾋﾞｽ	鋼	2	別表参照
6	電子ﾌﾟﾗｸﾞ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照
5	ﾋｰﾄｼﾝｸ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	ｼﾙﾊﾞｰ塗装仕上
4	ﾚﾝｽﾞ	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	1	-
3	LEDﾓｼﾞｭｰﾙ	-	1	12粒
2	ｱｰﾑ	鋼板	1	別表参照
1	本体	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照

・中角ﾀｲﾌﾟ
・直流電源装置内蔵
・近接照射限度0.3m
・LEDのみの交換はできません。
・LEDの光色には色ﾑﾗがあります。ご了承ください。
・調光不可

特記事項

作成日 2015.07.22

尺度	1/2	品番	MS10316		
重量	0.4kg	電球	LED 13.5W (付)		
検印	徳田	印	-	印	勝田

maXRay A Harmony of Light and Space